DAIKIN **Controle Central TTC** Controle Central Smart Touch para Sistema VRV Franchi














Conforto do Gerenciamento da Economia de Energia

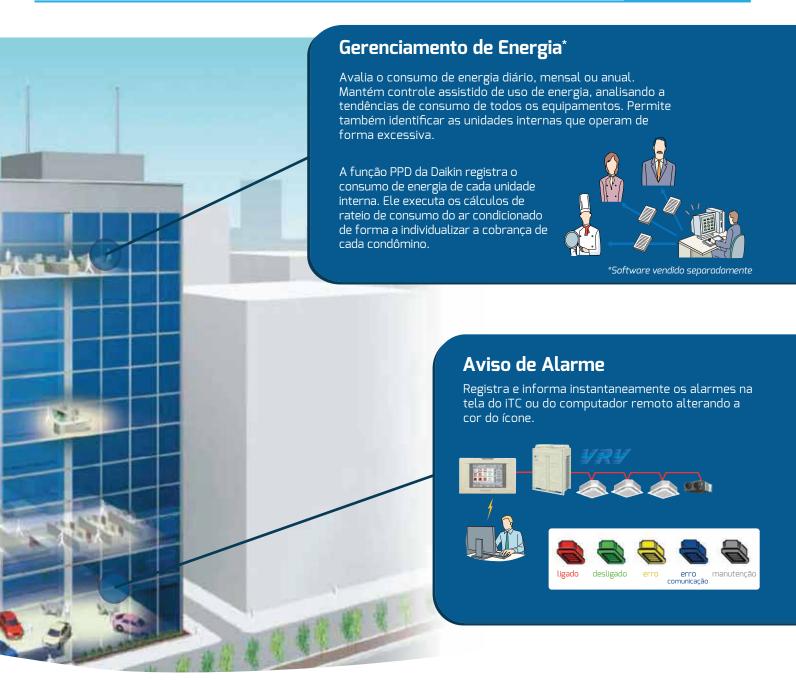

Controle de até 128 unidades internasVRV

Aumente a capacidade de seu controle centralizado, adquirindo a licença WEB (DSC007A51).

O iTC permite o controle centralizado de até 64 grupos de unidade interna VRV.

A Licença WEB interliga e unifica sistemas iTC possibilitando o controle integrado em um único computador.



Conforto Daikin





Conforto da Tela de Navegação **Smart Touch**

Controle Centralizado

O iTC (intelligent Touch Controller) é um controle com design sofisticado de multi ambientes concebido para operar e monitorar o seu sistema de ar condicionado VRV.



- Tela Smarth Touch Colorida
- Histórico de proteções
- Acesso Remoto
- Controle Automatizado
- Gestão de Energia
- Solução de Alarmes

Navegue e opere acessando ícones especifico das unidades internas. Totalmente em português, o iTC faz a interface com o operador através de seu display smart touch de 5,7".

Acesso Remoto

Acesse o controle centralizado através de qualquer computador conectado na sua rede local e gerencie, monitore e opere remotamente o sistema de ar condicionado e outros sistemas como iluminação, ventilação, sensores de presença, etc...



Gerenciamento do Controle Remoto Local

O controle centralizado permite definir restrições às funções de operação do controle remoto local. Ele se sobrepõe a programação local evitando desperdícios ou desconfortos causados pelo uso inadequado de usuários não preparados para operar a unidade interna que atende determinado ambiente.





Visão Geral do **Sistema iTC**




Conforto da facilidade de Instalação

A características do iTC é sua dimensão reduzida. Pode ser instalado em qualquer painel de comando e possui alimentação elétrica bivolt.







dimensões em mm

Código: DCS601C51

Fonte de Alimentação: CA 100-240±10% (50/60Hz)

Potência de Entrada: 15W

Peso: 1,2kg

Limite de Temperatura de Operação: 0°C à +40°C Limite de Humidade em Funcionamento: 10 à 85% Temperatura de armazenamento: -15°C à 60°C Posição de Instalação: Somente na Vertical.

Porta	Número	Uso
D III	1 canal	D III-NET (até 64 grupos)
LAN	1 canal	Acesso à internet (100BASE-TX)
RS485	1 canal	Módulo I/O Externo (Di, Dio)
Di(Pi)	4 canais	Entrada Parada Emergência/ Medição Pulso Energia
Plus Adaptor	1 canal	iTC plus adaptor(1 adaptador)

DAIKIN McQUAY AR CONDICIONADO BRASIL LTDA.

http://www.daikin.com.br

Representante

MATRIZ SÃO PAULO-SP

R. Cerro Corá, 2144/2150 Bairro Alto da Lapa São Paulo - SP CEP: 05061-400 Telefone: (11) 3025-0600 FILIAL PORTO ALEGRE – RS

Av. Carlos Gomes, 222 – 8º andar Bairro Boa Vista Porto Alegre - RS CEP: 90480-000 Telefone: (51) 3237-3040 FILIAL RIO DE JANEIRO - RJ

Av. Luiz Carlos Prestes 180 - 3º andar Bairro Barra da Tijuca Rio de Janeiro - RJ CEP: 22775-055 Telefone: (21) 3256-1881 FILIAL RECIFE - PE

Rua Padre Carapuceiro, 858 - 6º e 7º andar Bairro Boa Viagem Recife - PE CEP: 51020-280 Telefone: (81) 3034-9192

Especificações, desenhos e outros conteúdos que constam neste folheto estão atualizados até Outubro de 2015, e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.